



Texelco

- modulaire signaaltorens
- voorgesmonteerde signaaltorens
- multicolor signaaltorens
- signalisatiebakens
- multicolor signalisatiebakens
- LED bulbs
- sokkels en montagesteunen
- sirenes
- signalisatie voor paneelmontage
- Italiaanse fabrikant opgericht in 1970

Signaal torens Ø 70 mm

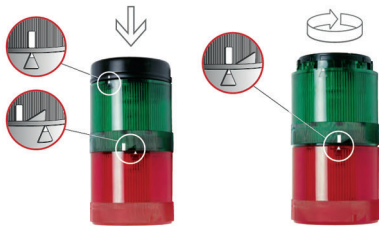

lichtmodules (max 7)							
functie	type	spanning	rood	oranje	groen	blauw	wit
vast licht	lamp (excl.)	12-240 V	12-00	13-00	15-00	16-00	19-00
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	12-4B	13-4B	15-4B	16-4B	19-4B
		230 vac	12-4G	13-4G	15-4G	16-4G	19-4G
	High Power LED (PCB)	24 vac/dc	12H4B	13H4B	15H4B	16H4B	19H4B
230 vac		12H4G	13H4G	15H4G	16H4G	19H4G	
knipperend licht	B15D lamp (incl.)	24 vac/dc	22-24	23-24	25-24	26-24	29-24
		230 vac	22-30	23-30	25-30	26-30	29-30
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	22-4B	23-4B	25-4B	26-4B	29-4B
		230 vac	22-4G	23-4G	25-4G	26-4G	29-4G
	High Power LED bulb	24 vac/dc	22H4B	23H4B	25H4B	26H4B	29H4B
		230 vac	22H4G	23H4G	25H4G	26H4G	29H4G
xenon flitslicht	4 Joule xenon (incl.)	24 vac/dc	32-24	33-24	35-24	36-24	39-24
		230 vac	32-30	33-30	35-30	36-30	39-30
multifunctie roterend, vast, flits	36x HP LED	24 vac/dc	42-24	43-24	45-24	46-24	49-24
	+sirene 100dB	24 Vac/dc	42R7TB	43R7TB	45R7TB	46R7TB	49R7TB

sirenes			
functie	type	spanning	omschrijving
vast of pulserend	77-24	24 Vac/dc	84.5 dB / 2600 Hz instelling via dip switches
	77-30	230 Vac	78 dB / 2600 Hz instelling via dip switches
	73-24	24 Vac/dc	90 dB / 2900 Hz instelling via dip switches
	73-W0	230 Vac	90 dB / 2900 Hz instelling via dip switches
16 tonen	75-MB	24 Vac/dc	90 dB / 2900 Hz instelling via dip switches

basis en toebehoren		
functie	type	omschrijving
basis	90-02	standaard zwarte basis
	90-02PC	zwarte basis met zijwaartse wartel
	90R02	zwarte basis met magnetische sokkel
B15D lamp	11S24	24 V / 5 W gloeilamp
	11E30	230 V / 5 W gloeilamp
	80-10	zwarte voet hoogte 100 mm
	80-20	zwarte voet hoogte 200 mm
	80-30	zwarte voet hoogte 300 mm
	80-40	zwarte voet hoogte 400 mm
	80-50	zwarte voet hoogte 500 mm
	80-90	zwarte voet onder hoek 90 °
	55P62	compact zwart L-profiel met hoek 90 °
	88A22	adapter voor 22 mm gat

Minitorens Ø 45 mm



type	spanning	omschrijving
FAL1YB2*	24 Vdc	minitoren, rood
FAL1YB3*	24 Vdc	minitoren, oranje
FAL1YB4*	24 Vdc	minitoren, geel
FAL1YB5*	24 Vdc	minitoren, groen
FAL1YB6*	24 Vdc	minitoren, blauw
FAL1YB9*	24 Vdc	minitoren, wit
FAL2YB52*	24 Vdc	minitoren, groen - rood
FAL2AB52*	24 Vdc	minitoren, groen - rood - sirene
FAL3YB532*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - rood
FAL3AB532*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - rood - sirene
FAL4YB5632*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - blauw - rood
FAL4AB5632*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - blauw - rood - sirene
FAL5YB95632*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - blauw - wit - rood
FAL5AB95632*	24 Vdc	minitoren, groen - oranje - blauw - wit - rood - sirene
*02	code einde	zwarte basis
*T2	code einde	zwarte basis met een voet van 100 mm

Microtorens Ø 30 mm



type	spanning	omschrijving
TWR30 L1Y2B	24 Vdc	microtoren, rood
TWR30 L1Y3B	24 Vdc	samengebouwde microtoren, oranje
TWR30 L1Y4B	24 Vdc	samengebouwde microtoren, geel
TWR30 L1Y5B	24 Vdc	samengebouwde microtoren, groen
TWR30 L1Y6B	24 Vdc	samengebouwde microtoren, blauw
TWR30 L1Y9B	24 Vdc	samengebouwde microtoren, wit
TWR30 L2Y52B	24 Vdc	samengebouwde toren, groen - rood
TWR30 L3Y532B	24 Vdc	samengebouwde toren, groen - oranje - rood
TWR30 L3A532B	24 Vdc	samengebouwde toren, groen - oranje - rood - sirene
TWR30 L4Y5632B	24 Vdc	samengebouwde toren, groen - oranje - blauw - rood
TWR30 L4A5632B	24 Vdc	samengebouwde toren, groen - oranje - blauw - rood - sirene
TWR30 L5A95632B	24 Vdc	samengebouwd, groen - oranje - blauw - wit - rood - sirene

Signaallampen Ø 22 mm



functie	uitvoering	rood	oranje	groen	blauw	wit
vast licht	gekleurde lens	CDS124B	CDS134B	CDS154B	CDS164B	CDS194B
	witte lens	CDS6124B	CDS6134B	CDS6154B	CDS6164B	CDS6194B
pinkend licht	gekleurde lens	CDS224B	CDS234B	CDS254B	CDS264B	CDS294B
	witte lens	CDS6224B	CDS6234B	CDS6254B	CDS6264B	CDS6294B

Dit is een selectie uit het gamma van Texelco. Er zijn talloze uitvoeringen en combinaties beschikbaar voor:

- samengebouwde torens met of zonder sirene
- torens met gekleurde LED's en klare lenskleur
- High Bright LED signalisatie

voor een compleet overzicht van Texelco, surf naar www.inelmatec.be

Signaallampen



serie AF
Ø 62- H 50 mm

functie	type	spanning	rood	oranje	groen	blauw	wit
vast licht	lamp (excl.)	12-240 V	AF12-00	AF13-00	AF15-00	AF16-00	AF19-00
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	AF12424	AF13424	AF15424	AF16424	AF19424
vast of knipperend licht	B15D lamp (incl.)	24 vac/dc	AF22-24	AF23-24	AF25-24	AF26-24	AF29-24
		230 vac	AF22-30	AF23-30	AF25-30	AF26-30	AF29-30
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	AF22424	AF23424	AF25424	AF26424	AF29424
		230 vac	AF22430	AF23430	AF25430	AF26430	AF29430
vast / knipperend LED met sirene	samen	24 vac/dc	AF224B7	AF234B7	AF254B7	AF264B7	AF294B7
	aparte sturing	24 vac/dc	AF427BL	AF437BL	AF457BL	AF467BL	AF497BL



serie AA
Ø 62- H 65 mm

functie	type	spanning	rood	oranje	groen	blauw	wit
vast licht	lamp (excl.)	12-240 V	AA12-00	AA13-00	AA15-00	AA16-00	AA19-00
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	AA12424	AA13424	AA15424	AA16424	AA19424
vast en knipperend licht	B15D lamp (incl.)	24 vac/dc	AA22-24	AA23-24	AA25-24	AA26-24	AA29-24
		230 vac	AA22-30	AA23-30	AA25-30	AA26-30	AA29-30
	LED bulb (incl.)	24 vac/dc	AA22424	AA23424	AA25424	AA26424	AA29424
		230 vac	AA22430	AA23430	AA25430	AA26430	AA29430
vast / knipperend met sirene	samen	24 vac/dc	AA224B7	AA234B7	AA254B7	AA264B7	AA294B7
	aparte sturing	24 vac/dc	AA427BL	AA437BL	AA457BL	AA467BL	AA497BL



85-A0



85-B0



85-D0



85-C0



85-AS



85-DS



85-CS

LED bulbs



1) BA15D
Ø 23 H47



2) BA15D
Ø 19 H47



3) BA15D
Ø 20 H44



4) BA15S
Ø 20 H44



5) BA9S
Ø 10 H24



6) BA9S
Ø 10 H27

sokkel	# LED's	functie	foto	spanning	rood	oranje	groen	blauw	wit
BA15D	10	torens en lampen 9 lateraal 1 frontaal	1	24 vac/dc	11EB2	11EB4	11EB5	11EB6	11EB9
				230 vac	11EG2	11EG4	11EG5	11EG6	11EG9
	45	High Bright 36 lateraal 9 frontaal	2	24 vac/dc	11KB2	11KB4	11KB5	11KB6	11KB9
				230 vac	11KF2	11KF4	11KF5	11KF6	11KF9
BA15S	6	roterende lampen 5 lateraal 1 frontaal	3	24 vac/dc	11RB2	11RB4	11RB5	11RB6	11RB9
				230 vac	11RG2	11RG4	11RG5	11RG6	11RG9
BA15S	6	roterende lampen 5 lateraal 1 frontaal	4	24 vac/dc	1QRB2	1QRB4	1QRB5	1QRB6	1QRB9
				230 vac	1QRG2	1QRG4	1QRG5	1QRG6	1QRG9
BA9S	1	signaallampen M22, 1 frontaal	5	24 vac/dc	1Y1B2	1Y1B4	1Y1B5	1Y1B6	1Y1B9
				230 vac	1Y1G2	1Y1G4	1Y1G5	1Y1G6	1Y1G9